



SEIN

- välisvoodrilaud 21mm
- tuulutusliist 18x45
- tuuletõkkekangas
- osb 8mm
- puitkarkass 45x70
- Paroc Extra 66mm
- SPU soojustusplaat 30mm
- distantikliist 18x45
- sisevoodrilaud 12mm

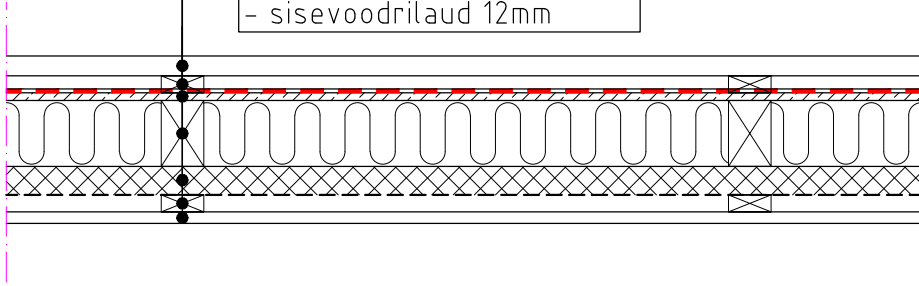

LAGI

- SBS või PVC katusekate
- osb 18mm
- tuulutussliist 18x45
- tuuletõkkekangas
- osb 8mm
- puitkarkass 45x95
- Paroc Extra 100mm
- SPU soojustusplaat 30mm
- distantssliist 18x45
- sisevoodrilaud 12mm

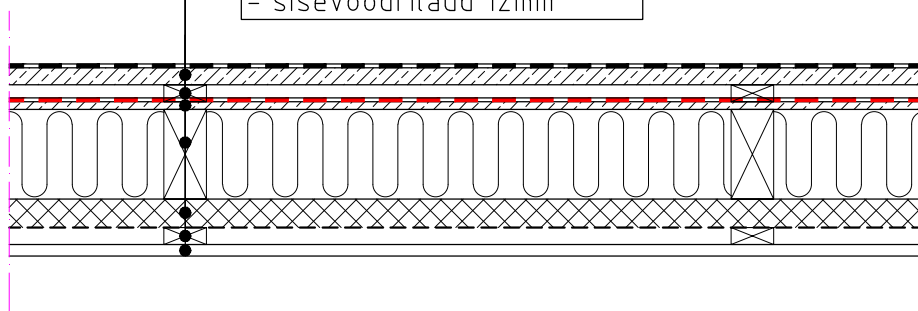

PÕRAND

- keraamiline plaat
- hüdroisolatsioon
- Wedi plaat 12mm
- osb 18mm
- puitkarkass 45x95
- Paroc Extra 100mm
- tuuletõkkekangas
- veekindel vineer 9mm

